HSF	禁止使用1級環境管理物質

Approve Sign

Note:
1. Mechanical demands
   1. Contact force: 60g±15g at 0.5mm working stroke
   2. Plating plunger: 20u" Au over 50u" Ni.
      Plating barrel: 20u" Au over 50u" Ni.
      Plating spring: 10u" Au
2. Inspection
   1. Rated current & voltage: DC12V; 1A
   2. Life test: 10,000 cycles

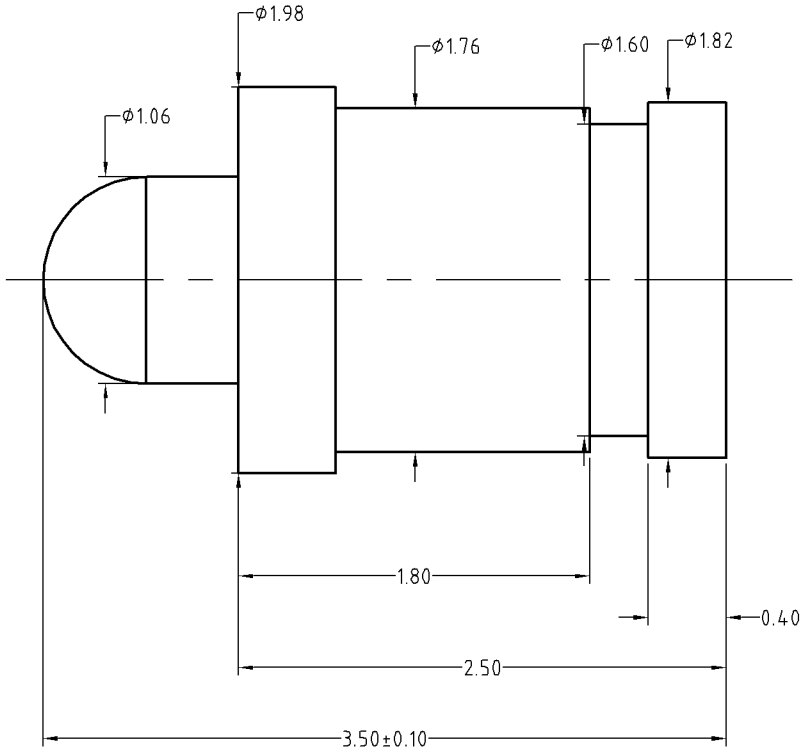

						Angle	±1°	MAT,L			TITLE.		Pogo Pin		
						0.0000	±0.01	COLOR	———						
						0.000	±0.02	DRAW	Simon	2012.09.08					
						0.00	±0.05	DESIGN			PART NO.		BF01411		
———	D0	2012.09.08	NEW			0.0	±0.10	CHECK			FILE NAME		BF01411		
ECN(DCN) NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	CHANGE	APPRO	GENERAL TOLERANCE UNLESS OTHERWISE NOTED		APPRO			SCALE	1:1	UNIT:mm	A4	SHEET: 1 of 1

091210-BI051